


VASO DE PISCINAS

SISTEMA ADHERIDO - MEMBRANA PA-5

POLIBREAL®

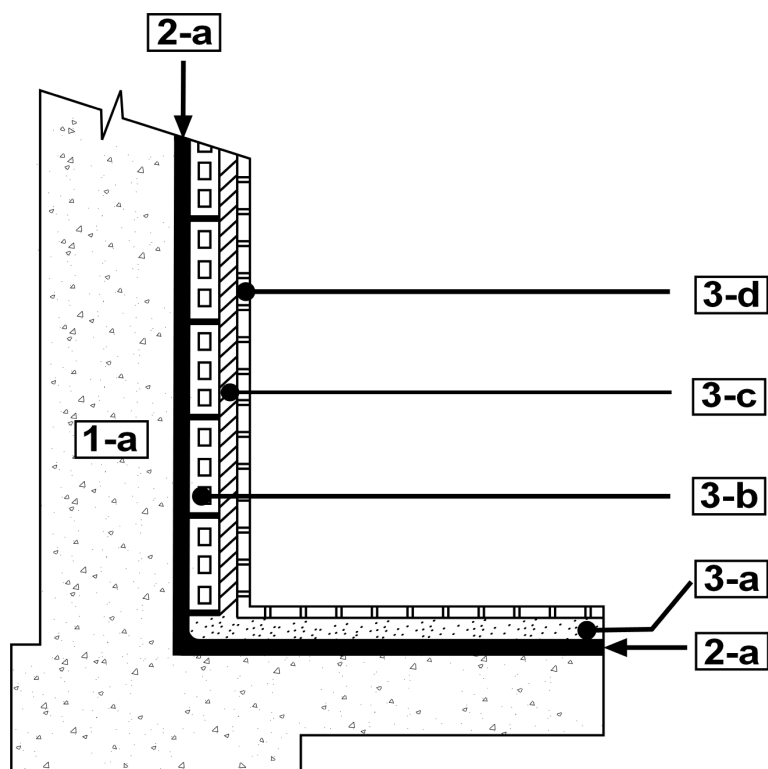

1.- ELEMENTO SOPORTE

1-a Vaso de hormigón o ladrillo

2.- SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN

2-a **Membrana PA-5 UNE 104402:**

Mástico bituminoso modificado,
POLIBREAL, capa de $\geq 4 \text{ kg/m}^2$.

Lámina intermedia: (a elegir entre)
+ Hoja de aluminio liso de 50μ
+ Film sintético de poliéster de 50μ

Mástico bituminoso modificado,
POLIBREAL, capa de $\geq 4 \text{ kg/m}^2$.

Capa auxiliar separadora:
Film sintético de poliéster de 23μ

3.- PROTECCIÓN

3-a Mortero de cemento de espesor $\geq 4 \text{ cm.}$, armado con mallazo electrosoldado..

3-b En paredes verticales, contrucción de tabique de ladrillo H/S..

3-c Enfoscado con mortero de cemento..

3-d Revestimiento cerámico o similar.